


příslušenství

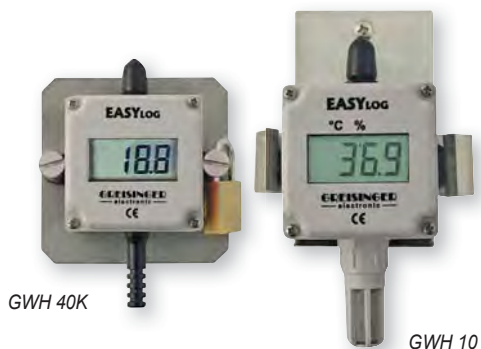

GWH 40K

obj. č. 601166

nástěnný držák se zámkem jako ochrana proti odcizení pro všechny loggery (mimo EASYLog 40NS W), EBN/K - ..., GIA 0420 WK a GRA 0420 WK

GWH 10

obj. č. 601169

jednoduchý nástěnný držák z nerezové oceli, pro všechny loggery EASYLog (mimo EASYLog 40NS W)



EBSK

VSL

AKL 1P

EBSK 01

obj. č. 601173

speciální konektor s kabelem ~ 1 m pro připojení jednoho loggeru EASYLog na EASYBus

EBSK 03

obj. č. 601174

speciální konektor s kabelem ~ 3 m pro připojení jednoho loggeru EASYLog na EASYBus

EBSK 10

obj. č. 601176

speciální konektor s kabelem ~ 10 m pro připojení jednoho loggeru EASYLog na EASYBus (Upozornění: EASYLog se dodávají bez připojovacího kabelu. Připojovací kabel EBSK 01 je součástí dodávky software GSOFT 40K. Pro pevné připojení EASYLog ke sběrnici je nutné EBSK 01, EBSK 03 nebo EBSK 10 objednat samostatně!)

VSL 2P

obj. č. 601178

speciální kroucené vedení pro systém EASYBus, průřez 2 x 0,75 mm²

AKL 1P

obj. č. 601182

speciální odbočovací svorka pro připojení na VSL 2P, 2 kusy



GSM-3000

obj. č. 607638

poplachový přístroj

Všeobecně:

Oznamuje vznik alarmových událostí zasláním SMS zpráv. Zařízení lze připojit např. k EB 3000, GIA 20 EB nebo jinému přístroji s reléovým výstupem nebo spínacím výstupem NPN.

Technické údaje:

| | |
|------------------------|---|
| LCD displej: | s textovým displejem |
| Počet vstupů: | 6 |
| Počet výstupů: | 4 |
| Ostatní: | SMS nebo volání až na 9 telefonních čísel nouzová baterie zaslání SMS při výpadku napájení |
| Rozsah dodávky: | poplachový přístroj GSM, anténa k připojení na šroubovací konektor SMA, upevňovací materiál, baterie 9 V, napájecí zdroj, návod k obsluze, instalační návod |



USB-Adapter

obj. č. 601108

adaptér pro připojení konvertoru rozhraní s RS232 na rozhraní USB

příslušenství T-Logg



baterie CR 2032



USB 100

CR 2032

obj. č. 606080

náhradní baterie pro všechny moduly T-Logg

USB 100

obj. č. 602051

konvertor rozhraní pro připojení na USB rozhraní PC