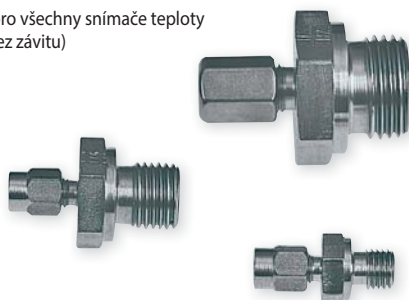


PŘÍSLUŠENSTVÍ

SVÍRACÍ ŠROUBENÍ GKV...
Z NEREZOVÉ OCELI(pro všechny snímače teploty
bez závitů)

typ:	vnější závit	Ø svíracího kroužku / jímky snímače	materiál svíracího kroužku
GKV1 602888	M8 x 1	1,5 mm	teflon
GKV2 602889			neruzová ocel
GKV3 602890		3,0 mm	teflon
GKV4 602891			neruzová ocel
GKV5 602892	G1/4"	1,5 mm	teflon
GKV6 602893			neruzová ocel
GKV7 602894		3,0 mm	teflon
GKV8 602895			neruzová ocel
GKV11 602898	G1/2"	6,0 mm	teflon
GKV12 602899			neruzová ocel
GKV9 602896	G1/2"	6,0 mm	teflon
GKV10 602897			neruzová ocel
GKV13 602900		8,0 mm	teflon
GKV14 602901			neruzová ocel
GKV15 602902	14,0 mm	teflon	
GKV16 602903	M10x1	6,0 mm	neruzová ocel
GKV-R12 611175	R1/2	3,0 mm	neruzová ocel

BEZTERMONAPĚTOVÉ MINIATURNÍ
PLOCHÉ KONEKTORY

(pro typy K, N, S)

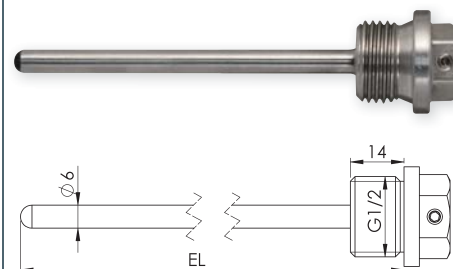
NST 1200
NST 1300
NST 1700**NST 1200-K**obj. č. 602566
beztermonapěťový miniaturní plochý konektor, typ K**NST 1300-N**obj. č. 605762
beztermonapěťový miniaturní plochý konektor, typ N**NST 1700-S**obj. č. 603890
beztermonapěťový miniaturní plochý konektor, typ S

NKU 1200-K-O

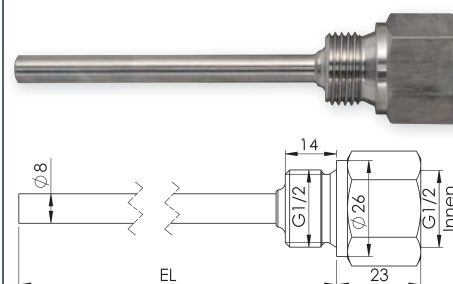
NKU 1200-K-Oobj. č. 602738
zásuvka s osazením pro montáž do panelu (max. +120 °C)NKU 1200
NKU 1700**NKU 1200-K**obj. č. 602737
beztermonapěťová miniaturní plochá zásuvka, typ K**NKU 1300-N**obj. č. 475808
beztermonapěťová miniaturní plochá zásuvka, typ N**NKU 1700-S**obj. č. 603535
beztermonapěťová miniaturní plochá zásuvka, typ Spro vyšší teploty použijte konektory a zásuvky
v keramickém provedení

PONORNÉ JÍMKY Z NEREZOVÉ OCELI

ponorná jímka pro všechny snímače teploty bez závitů

**EST01**obj. č. 602868
ponorná jímka, délka L = 100 mm**Technické údaje:**závit: G1/2 (vnější závit)
vnější průměr jímky: Ø 6 mm
(vhodné pro snímače s vnějším průměrem Ø 5 mm)
délka: L = 100 mm
(vhodná pro např. GTF101 s FL = 105 mm, Ø 5 mm)
jiné délky, průměry a typy závitů - na dotaz

Ponorná jímka pro snímače teploty se závitěm G1/2"

**EST02**obj. č. 603362
ponorná jímka, délka L = 85 mm**Technické údaje:**závit: G1/2 (vnitřní i vnější)
vnější průměr jímky: Ø 8 mm
(vhodné pro snímače s vnějším průměrem Ø 6 mm)
L = 85 mm
(vhodná pro např. GTF103 s FL = 100 mm, Ø 6 mm)
L = 100 mm
(vhodná pro např. GTF103 s FL = 115 mm, Ø 6 mm)
jiné délky, průměry a typy závitů - na dotaz**GWL10G**obj. č. 603267
tepelně vodivá pasta pro rychlejší výměnu tepla,
v plastické tubě, 10 g